Campagnolo®

Gruppo TRIOMPHE® corsa

267

Gruppo «TRIOMPHE®» corsa composto di: cambio «Triomphe®» senza attacco **0102055**, deragliatore «Triomphe®» con attacco a fascetta **0104026**, doppio comando da saldare **0118042-0118043** o a fascetta **0118061**, serie mozzi «Triomphe®» flange normali **922/000**, guarnitura centrale «Triomphe®» con vite passante e rondella per fissaggio al movimento centrale **0365/000**, serie movimento centrale «Triomphe®» **0112/000**, serie pedali «Triomphe®» completi di fermapiedi e cinghiette **905/000**, serie sterzo «Triomphe®» **904/000**, reggisella stilizzato ad una vite di fissaggio **416/000**, serie freni «Triomphe®» con leve comando e cavi **915/000**.

Varianti: **0118063** doppio comando «Triomphe®» da saldare sopratubo
021/000 serie mozzi «Triomphe®» flange grandi.




Campagnolo

Gruppo TRIOMPHE® leisure

266

Gruppo «TRIOMPHE®» leisure composto di: cambio «Triomphe®» senza attacco – con bilancere lungo – **0102057**, deragliatore «Triomphe®» con attacco a fascetta – forcella grande **0104027**, doppio comando da saldare **0118042/0118043** o fascetta **0118061**, serie mozzi «Triomphe®» flange normali **922/000**, guarnitura centrale «Triomphe®» con vite passante e rondella per fissaggio al movimento centrale **0365/000**, serie movimento centrale «Triomphe®» **0112/000**, serie pedali «Triomphe®» completi di fermapiedi e cinghiette **905/000**, serie sterzo «Triomphe®» **904/000**, reggisella stilizzato ad una vite di fissaggio **416/000**, serie freni «Triomphe®» con leve comando e cavi **915/000**.

Varianti: **0118063** doppio comando «Triomphe®» da saldare sopratubo
021/000 serie mozzi «Triomphe®» flange grandi.

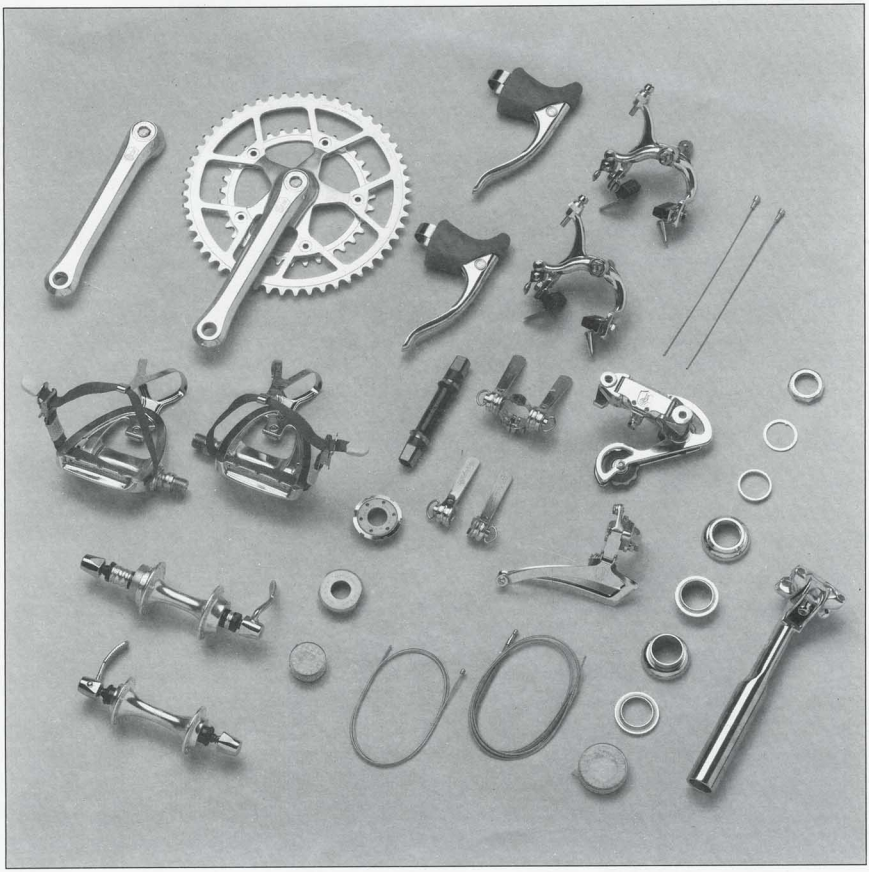

Campagnolo

Dati tecnici gruppo «TRIOMPHE®»

Deragliatore: versione attacco a fascetta **0104026**,
versione attacco a fascetta – forcella grande – **0104027**,

Doppio comando: da saldare, versione tradizionale **0118042/0118043**,
a fascetta **0118061**,
da saldare versione sopratubo **0118063**,

Serie mozzi: flange normali **922/000**,
foratura 36/36 per ruota libera sestupla o settupla - filettature: italiana ø 35×24F; francese ø M. 34,7×1, inglese ø 1.370×24 TPI-BSC,
flange grandi **921/000**
foratura 36/36 per ruota libera sestupla o settupla - filettature: italiana ø 35×24F; francese ø M.34.7×1, inglese ø 1.370×24 TPI-BSC,

Guarniture: pedivelle mm 170,
ingranaggi: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53,

Serie movimento: perno 68-SS-120,
perno 70-SS-120,
calotte filetto: italiano, francese, inglese,

Serie pedali: con fermapiedi medi o lunghi, completi di cinghiette,

Reggisella: lunghezza 180 mm,
diametri: 25,26.4, 26.8, [redacted] 27,27.2,

Serie sterzo: filettature: italiana, francese, inglese,

Serie freni: mm 47 e mm 52
versione con attacco normale e ad incasso.

Campagnolo S.p.A. Via della Chimica - 36100 Vicenza - Italia - Tel. (0444) 564933 - Telex: 480074 CAMPA I