


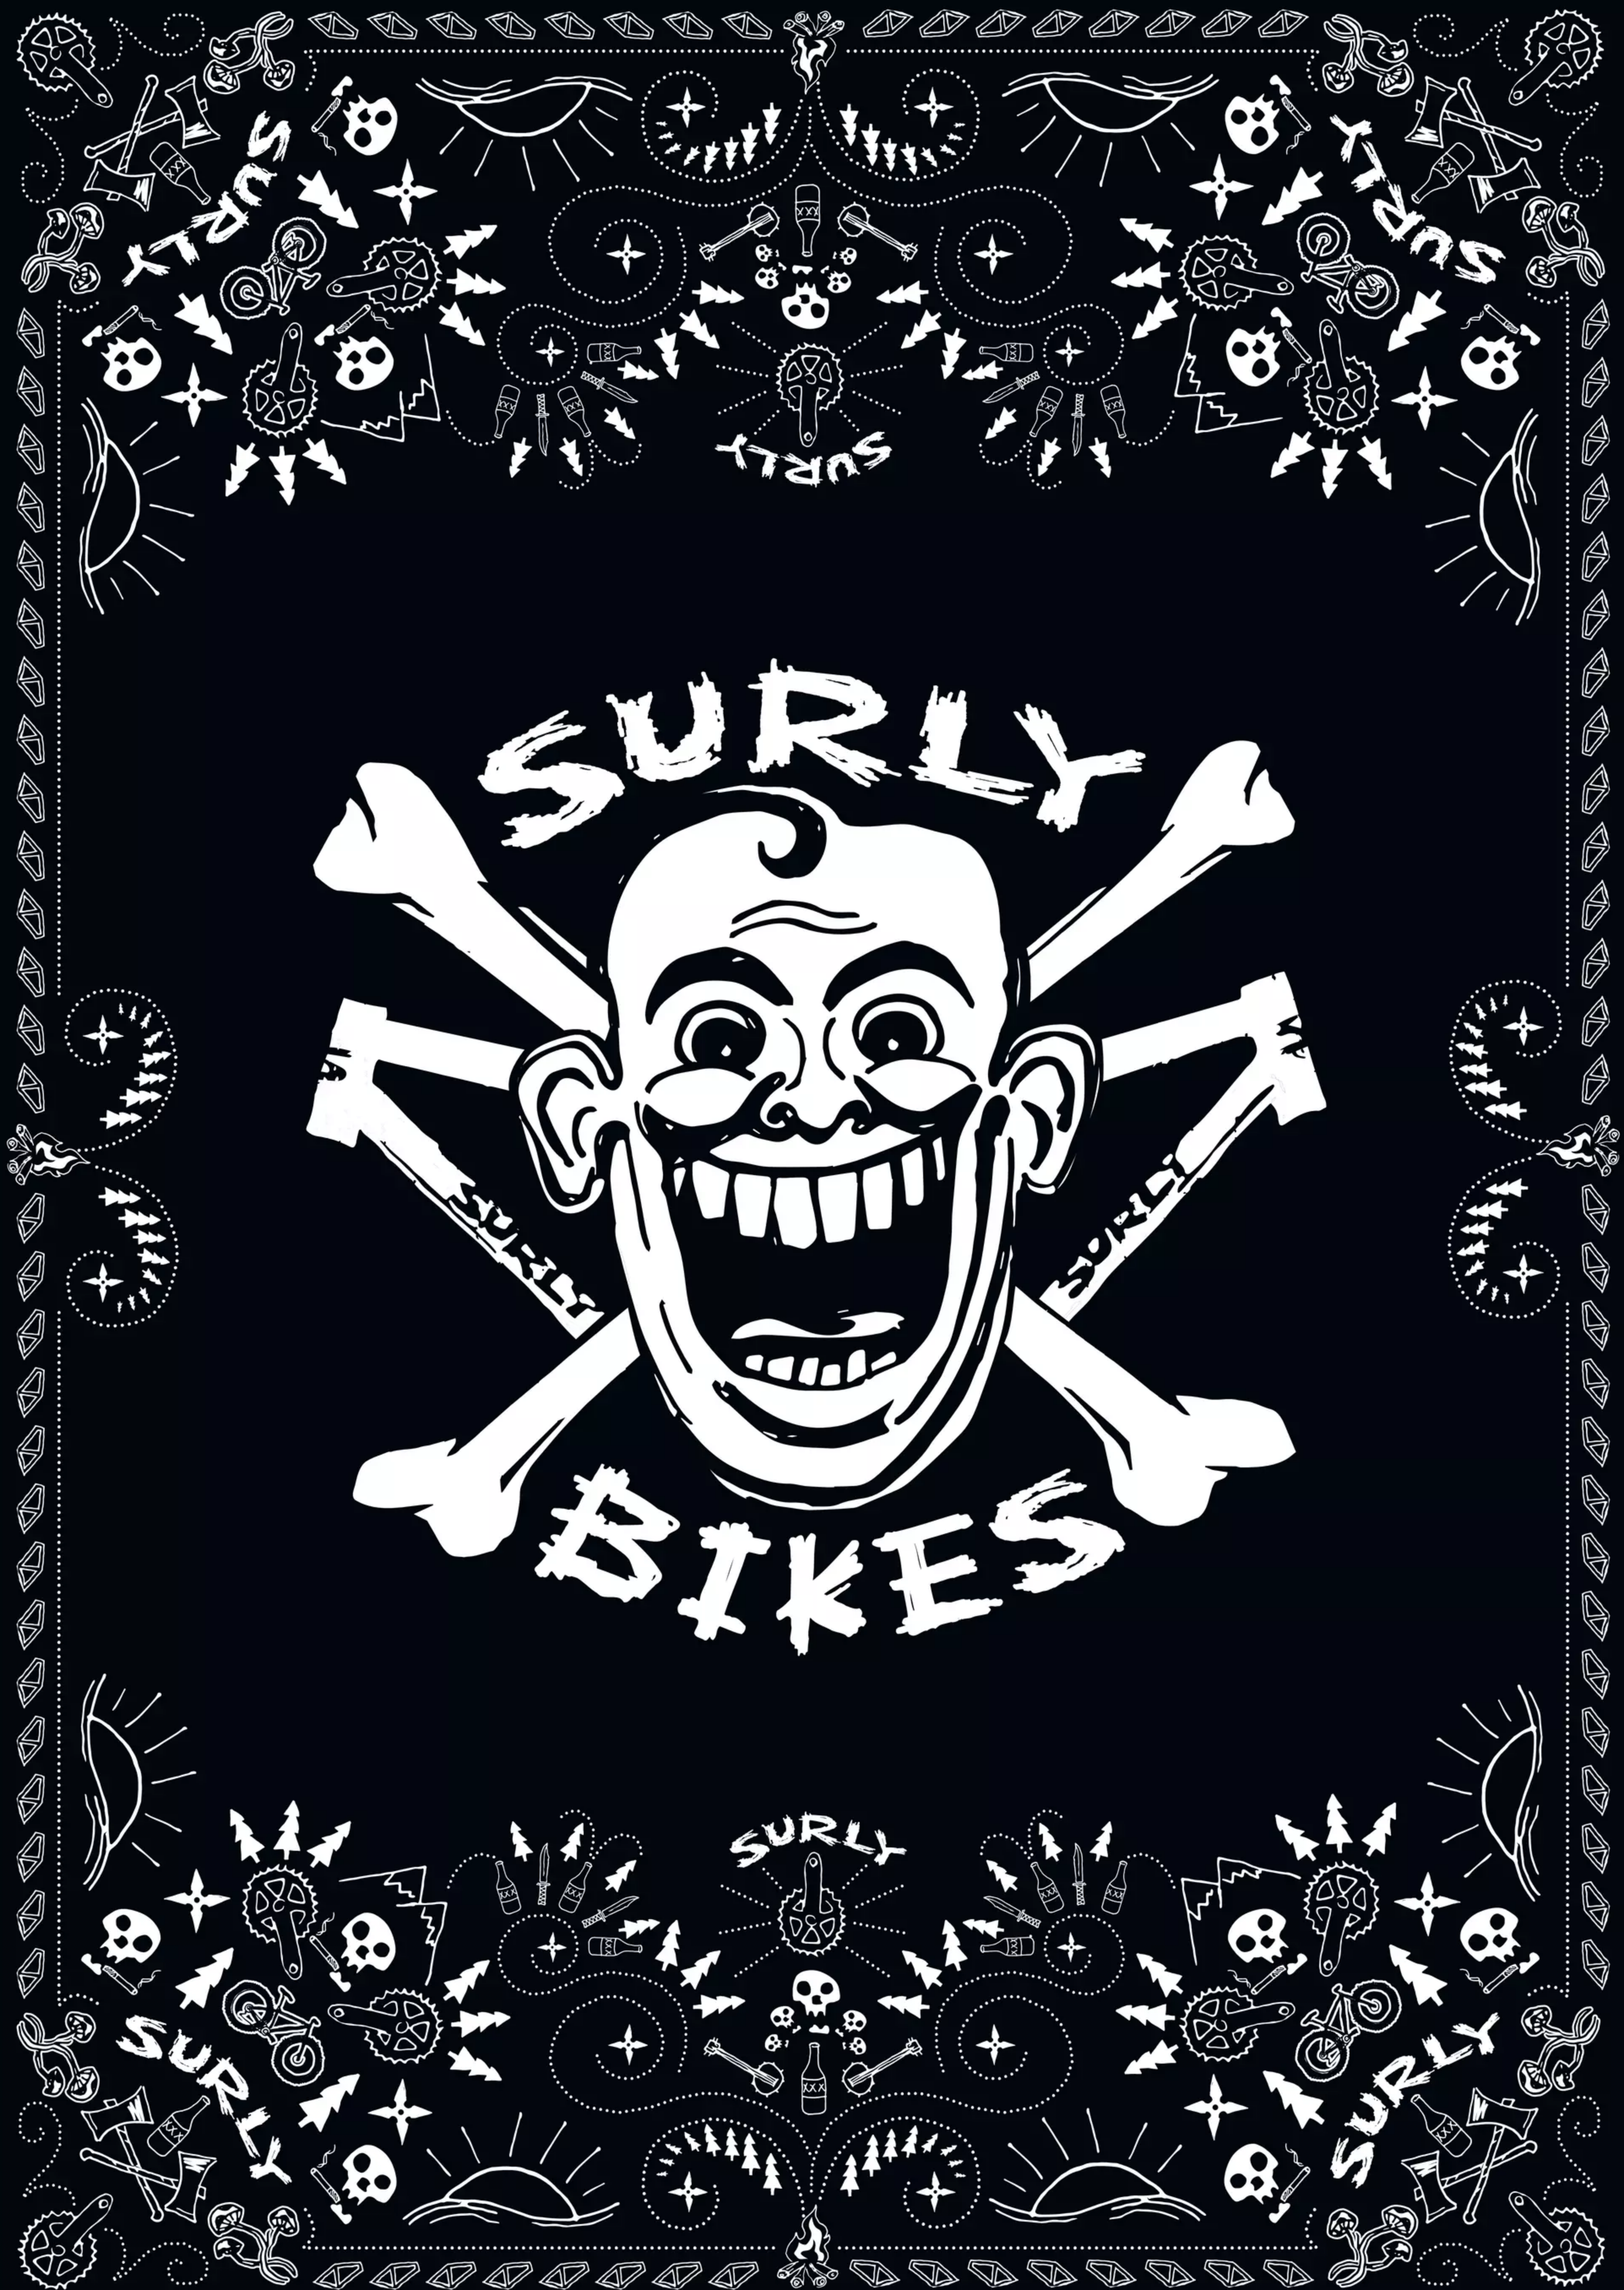

SURLY®

bikes. parts. chaos.

Surlyは、アメリカ ミネソタ州で生まれた、風変わりな自転車ブランドです。Surlyが世に送り出すフレームは、最先端のカーボンファイバー製でもなければ、軽さがウリのアルミニウム製でもありません。じつは、クロモリと呼ばれる鉄フレーム専門ブランドなんです。なぜ鉄にこだわるか？ それは、一般的な社会人が手にしやすい魅力的な価格であり、スポーツ自転車フレームの素材として、過去、最も長く使われ続けている素材だから。さらに、アルミフレームとは比較にならない、マイルドな乗り心地の良さも魅力です。Surlyのフレームは、鉄といっても、いくつかの元素を自社の指定で調合した4130 CroMoly 'Natch tubingという高強度鋼で作られています。鉄のなかでも、軽く、強度が高く、アルミやカーボンと比較した場合、とくに耐久性に優れたオリジナル配合の素材を用いています。しかも Surlyは、同一モデルであってもフレームサイズごとに、そのパイプの肉厚に変化を加えて、上質な乗り心地を演出しているのです。そうなんです、クロモリフレームが、各社横並びですべて同じ性能だと思ったら大間違いなのです。最先端のデコレーションもなければ、ハデさにも欠けます。しかし、丈夫で、長く乗れて、手ごろで、乗り心地が良く、なにより乗って楽しいスポーツ自転車をお探しなら、ひょっとするとハマるかもしれません。

このカタログで紹介します完成車は、どれもフレーム&フォークの販売もございます。フレーム設計は、多様性を持たせ、市場にあるできるだけたくさんのパーツに互換するようデザインされています。最先端のハイクオリティパーツはもちろん、いつしか使わなくなった古いパーツで組むのもいいでしょう。世の中に2台と存在しない自分だけのオリジナルを組み上げるのもまた Surlyの楽しみのひとつだから。さらに「色がね…」という方のために、フレームを塗り替えたあとにベタッと貼れるモデルごとのデカールセットまで用意しています。

そして、もうひとつ。Surlyは、快適な自転車ライフに欠かせない実用的なパーツ&アクセサリも豊富に取り揃えています。ハンドル、ハブ、リム、タイヤ、ラックなどなど。サイクリストがサイクリストのために考えた、他社にはないモノ、使って便利な気の利いたグッズも数多くリリースしています。しかし忘れてはいけないことがあります。Surlyとは、「不愛想」「むっつりとした」「不機嫌な」なんて意味がある単語を用いるブランドであるということ。同じサイクリストにも、決して媚びません。自転車はもちろん、パーツやウェアもしかり。見た目のハデさで目を引くのではなく、自転車に乗ることが大好きな人にとって必要な機能をきちんと盛り込み、わかる人が使って、そのときわかってもらえばいい。そんな本質が見え隠れする不器用なブランドなのです。



CHECK

700



OMNI TERRA



ICE CREAM TRUCK

アイスクリームトラック

完成車 298,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 108,000 円 (税抜)

- カラー：バナナキャンディイエロー
ブラック (フレーム/フォークのみの設定)
- サイズ：S, M, L, XL
- フレーム：Surly Ice Cream Truck, 100% Surly 4130 CroMoly steel.
ED coated. Triple-buttressed main triangle. TIG-welded
- フロントフォーク：Surly Ice Cream Truck, 1-1/8" straight steerer
with tapered straight blade, 4130 CroMoly steel
- コンポーネント：Shimano Deore FD-M616D (Front)
Shimano SLX RD-M675-D (Rear)
- ブレーキ：SRAM Level T
- タイヤクリアランス：26x4.8"

Ice Cream Truck は、ほかの自転車では行けないところに到達できる、いわばスーパーバイクです。雪、岩、泥、砂でもへっちゃら。そんな荒地を踏破できるからって、Ice Cream Truck がのろまな愚図だなんて思わないでくださいね。長いトップチューブ (短いステムとの相性は最高!) と短いチェーンステイで、オフロード走行ではキレキレ。とても 4.8" タイヤと 80mm 幅のリムを組み合わせたとは思えないほど軽快に走ります。

フレームは、Surly オリジナルの ED コーティング処理が施された 4130 CroMoly 製。ED コーティングとは、外側に塗装用のしっかりした下地を作りつつ、内側にサビ防止用の層まで作るコーティングを行なう処理技術のこと。ED コーティングは長持ちしますが、フレーム内側には、WAKO'S ラスペネや KURE 6-66 のような追加のトリートメントを塗布することを薦めます。

Ice Cream Truck のフレームはリアエンド幅 190mm の左右対象設計で、Surly の MDS ドロップアウトシステムをフィーチャーしています。別売のプレートと交換するだけで 197mm のスルーアクスル、190mm のギアードかシングルスピードといった 3 種類のセッティングを選べるようになっています。フレームセット販売製品には、上記 3 種類の MDS プレートが付属します。完成車には、シマノのダイレクトマウント用スルーアクスル・プレートのみが付属します。ヘッドは、サスペンション対応 (44mm ヘッドチューブ) です。

「なんだかよく分からない世の中だけど、確かなことがひとつだけある。それは、Ice Cream Truck が君のお気に入りになるってことさ。少なくともこの地球上のあらゆる地形で自転車に乗るっていう行為についてはね。このバイクなら、雪道だろうが海辺だってへっちゃら。いろんなところに行けるんだけど、ひとつ残念なことは、君のこれからの人生を修復するとまでは言いきれねえことさ」

by Surly HQ Crew



OMNI TERRA



WEDNESDAY

ウエズデイ

完成車 230,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 85,000 円 (税抜)

- カラー：カリモチョレッド、ブラック
- サイズ：XS, S, M, L, XL
- フレーム：Surly Wednesday, 100% Surly 4130 CroMoly steel. ED coated. Double-buttressed main triangle. TIG-welded
- フロントフォーク：Surly Wednesday, Tapered straight blade 4130 CroMoly. 468mm axle to crown, 47mm offset
- コンポーネント：SRAM X5(Front)
SRAM GX Type 2.1(Rear)
- ブレーキ：Hayes MX Comp, V-Series 160mm rotors front & rear
- タイヤクリアランス：26x4.6" on an 80mm rim and the wheel pulled back. 26x3.8" with wheel slammed forward



※写真はイメージです。こちらのカラーの販売は終了しております。

Wednesday は、Surly が 10 年以上の歳月を費やして育んできたファットバイク設計の歴史と経験を注ぎ込んだ、ひとつの理想的パッケージです。世界初の量産ファットバイク = Pugsley との最大の違いは、左右シンメトリカルな設計にあります。Wednesday は、この 10 年の間に飛躍的な進化を遂げた最新のファットバイク専用パーツを取り込むことで、モダンな走りを実現しています。

キレのあるハンドリングは、トレイルでも雪道でも、乗る人を笑顔にしてくれることでしょう。たとえオフロードで難易度の高いセクションに出くわしても、なんなくクリアできるタフさとコントロール性を誇ります。必要とあらばハイスピードでトレイルを駆け抜ける安定性があり、逆に、ガレ場のような難しいエリアでは、ゆっくりと確実に進める低速安定性を備えています。

さらに Wednesday は、あらゆる地形に問題なく適応できるだけでなく、冒険に行くための隠し技も備えています。まずツーリングやバイクパッキングで便利な直付け小物がたっぷり付いています。ラックマウントは、フロントとリアにあります。フェンダーマウントももちろんあります。ボトルマウントは、フォークレグとダウンチューブの両方に 3 ボルトのトリプルボトルマウントがあります。さらにダウンチューブ下とシートチューブには 2 ボルトのボトルマウントが 2 セットあります。さらにドロPPERポストをスタイリッシュに装着できるホールもあり。

鋳造のドロPPERアウトは、特殊な挿入口のついたオリジナルで、リアハブのシャフトを後方、または、垂直 (下) に抜くことができます。10、12mm アクスルとの互換性があり、エンド幅は 170、177mm に対応しています。

タイヤ選びに関しても、オプションがあります。標準のホイールは、幅 80mm のリムに 26 x 3.8" タイヤを装着します。これをバーチカルエンドの最前部にセットすれば、チェーンステイ長が短くなり小気味よい走りが楽しめます。もちろん簡単にシングルスピードにすることもできます。リアハブを最後部まで引き、ロングチェーンステイの位置にセットすれば、クリアランスはギリギリですが幅 80mm のリムと 26 x 4.6" タイヤを合わせて使うことができます。

ちなみに Surly が最初に手掛けたファットバイク = Pugsley は、映画『アダムスファミリー』に登場する長男の名前に由来します。太めでヘンテコなその姿がイメージとピッタリだったのです。そして、Wednesday は、アダムス家の長女の名前です。そう、Pugsley のお姉さんってことなんです。



PAVEMENT

FLAT BAR CROSS-CHECK

フラットバー クロスチェック

完成車 135,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 65,000 円 (税抜)

- カラー：アーバン ディ グレイ
- サイズ：42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm
- フレーム：Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-buttressed. TIG-welded. ED Coated
- フロントフォーク：4130 CroMoly, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eyelets, tapered and butted curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets
- コンポーネント：SRAM X5(Rear)
- ブレーキ：Tektro M730
- タイヤクリアランス：700 x 42C, or about 700 x 40C with fenders



移動に自転車を使うのは、本当に素晴らしいことです。自動車と比べたらお金もかからないし、公共交通機関よりも格段に空いていて快適。ただ、最近では速度だの重さだの、なんか雰囲気だけで街乗り自転車を選ぶ人が多いんですよ。そこで、Flat Bar Cross-Checkに注目！ その違いは昔懐かしい雰囲気があって、電動アシスト式じゃないこと。そして、必要十分なパーツで構成されていること。丈夫で長持ちする質実剛健なスポーツバイクを探している人にはぴったりの1台なんです。

Flat Bar Cross-Checkに使われるフレームは、デビューから十数年の間、いろいろな人から信頼を寄せられ続けている Surly Cross-Check とまっ

たく同じフレームなんです。これをベースに、パーツを普段の移動手段にがっつりあてはまるようにアレンジしています。Surly 4130 CroMoly 'Natch tubing で構成されるフレームには、スラム X5 のコンポーネント、タフな Alex リム、乗り心地が評判の Surly Knard タイヤが組み込まれています。標準的なドロップバーの代わりに、前傾姿勢を緩め、リラックスして乗れる快適な 27 度スweep のフラットバーを装備します。さらに MSW 製のリアラックが付属するため、通勤用、買い物用、小旅行用など様々なバグを目的に応じて簡単に取り付けられます。「手ごろな値段で、使い心地は最高に、しかも丈夫で長持ち」というのが、この自転車の開発コンセプトです。





CROSS-CHECK

クロスチェック

完成車 1650,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 65,000 円 (税抜)

- カラー：ミュールマグ、グロスブラック
- サイズ：42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm
- フレーム：Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-buttressed, TIG-welded. ED Coated
- フロントフォーク：4130 CroMoly, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eyelets, tapered and butted curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets
- コンポーネント：Shimano Tiagra 4600(Front)
Shimano Deore T610-SGS(Rear)
- ブレーキ：Tektro M730 V-Brake
- タイヤクリアランス：700 x 42C, or about 700 x 40C with fenders



Cross-Check のフレーム/フォーク販売モデルは、グロスブラックのほか、ミュールマグ、アーバンディグレイの3色から選べます。

とりあえずシクロクロスなんていうカテゴリーに属していますが、Cross-Checkは、もう多機能すぎてカテゴライズができないから、しかたなくシクロクロスとしているだけなんです。もちろんシクロクロスのファンレースに出場しても十分に楽しめますし、なかにはガチでレースを戦っている人もいます。もうご存知かもしれませんが、Cross-Checkの魅力は、搭載するパーツによって、いかようにも組み立てられるということ。ロードバイク用のパーツも、MTB規格のパーツもどちらも搭載できちゃいます。それは、リアエンドが、130mmと135mmの両方に対応するから。132.5mmに設計されたリアエンドは、柔軟性のあるクロモリフレームの特性を利用し、クイックレバーを絞めれば130mmのロードバイク規格に対応し、広げればMTB用の135mmもいける。Surlyならではの自由な発想が、Cross-Checkの可能性を広げています。

そして、フレームの設計は、多くの人が心地よく乗れるように、自然なハンドリングと、登坂性能にすぐれたトラクションを全サイズで引き出しています。「クセがない」「初心者でもなじみやすい」「気楽に乗れる」「ユルい」などなど、Cross-Checkを手にした人は、笑顔でそんな感想を漏らしています。

その秘密が、Surly オリジナルの4130 CroMoly 'Natch tubingで構成されたフレームにあります。Surlyのフレームは、すべてこの素材でできています。それは、スポーツ用自転車フレームの素材としては、どんな素材よりも信頼性と耐久性が高く、しかも、上質な乗り心地を演出できるうえ、手ごろな価格であるからです。そして、Surlyがブレンドしたチューブは、フレーム内部の肉厚に変化を加えて、強度と軽量化を両立しました。しかも、フレームサイズごとに、肉厚を最適に設計。サイズが変わっても、Surlyらしい乗り味が変わらない秘密は、そこにあるのです。

また、乗り心地をよくするために、Cross-Checkのフレームは、700 x 42Cまでのタイヤ、もしくはフェンダー装着時には40mm幅までのタイヤを装着できます。ただでさえしなやかなフレームに、41mm幅という太めのタイヤを履いた完成車は、極上のクルーザーやリムジンのような乗り心地です。

さらにフェンダーやラックを取り付ける台座も十分に備えています。完成車で購入し、自分色に改造するもよし、フレームで購入し、お手持ちのパーツを組み込むのも良いでしょう。

一生楽しく乗り続けられるスポーツバイクをお探しなら、ぜひ Cross-Checkをお試しください。



PAVEMENT



STRAGGLER 650b

STRAGGLER 650b

ストラグラー 650b

STRAGGLER

ストラグラー

完成車 235,000円 (税抜)

フレーム/フォーク 78,000円 (税抜)

- カラー：ミント、ブラック
- サイズ：38, 42, 46, 50cm(650B 完成車)
38, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58cm(650B フレーム/フォーク)
52, 54, 56, 58, 60, 62cm (700C)
- フレーム：Surly Straggler, 100% Surly proprietary 4130 CroMoly tubing. ED Coated. TIG-welded. Double-buttet main triangle
- フロントフォーク：Surly Straggler, 4130 CroMoly, disc only, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eyelets, tapered and butted curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets
- コンポーネント：SRAM Apex(Front), SRAM Apex WiFLi(Rear)
- ブレーキ：Hayes CX-expert, V-series 160mm rotors front & rear
- タイヤクリアランス：650 x 42B with fenders(650B)
700 x 42C with fenders(700C)

Stragglerとは何者か？ シンプルに答えると、Cross-Checkにディスクブレーキを追加したものです。Stragglerはディスクブレーキ専用モデルで、最大160mmのローターに対応。リアドロップアウトは、部分的に閉じたホリゾンタル設計で、シングルスピードとギアード双方に対応します。リアドロップアウトの幅は、Cross-Checkのような132.5mmではなく135mmです。単純に、この幅だとディスクハブの選択肢がぐっと広がるからです。このほかStragglerは、フェンダー、ラック、ボトルケージを装着するための直付けマウントを備えています。StragglerのジオメトリーはCross-Checkとは微妙に違います。でも、Cross-Checkと同じで、どこを走っても、あなたを素敵な気分にさせてくれるでしょう。そして、身長150cm台から200cmオーバーまで幅広い身長の方に、妥協なく走りのポテンシャルを体感していただくために、2種類のホイールサイズを用意しました。26"と700C、双方のバランスを融合した650Bは、完成車が38～50cmまで、フレームセットは58cmまでラインアップ。小柄な方はもちろん、650Bの小気味よいハンドリングを楽しみたい多くの方にも選んでいただけます。700Cは、52～62cmをカバーしています。Stragglerなら、日帰りや週末旅行もお手の物。グラベルをまるでロードバイクのごとく駆け抜けられます。実用的で都会っぽく、ポテンシャルの高いツーリングバイクであり、全天候型の通勤バイクでもあります。一種類の組み合わせに飽きたら、パーツを交換して、まるで別物に変身させることもできます。結構いい代物だと思いませんか？



STRAGGLER



STEAMROLLER

スチームローラー

完成車 108,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 56,000 円 (税抜)

- カラー：ドリンク モア ウォーター イエロー
ブラック (フレーム/フォークのみ)
- サイズ：49, 53, 56, 59, 62cm
- フレーム：Surly Steamroller 100% 4130 CroMoly steel. Double-butted main triangle. TIG-welded. ED Coated
- フロントフォーク：4130 CroMoly, lugged and brazed flat crown that is drilled to accept a standard mid-reach (47-57mm) caliper brake
- ブレーキ：Tektro R559 road caliper
- タイヤクリアランス：700 x 38C, or about 700 x 32C with fenders.
(p.s. use clip-on fenders)



Steamrollerは、数あるスポーツバイクのなかでも特別シンプルで美しいフィクシー(フィクストギアバイク)です。「フィクシーなんて2008年の流行りだろ」とか「どんなブログを読んでも今どきは別の自転車を選ばんじゃない?」なんて思う方も多いのでは? しかし、Steamrollerはそんな流行物とはまるで別物なんです。まず設計はリアルストリート用であり、トラック用ではありません。フレームは、どちらかといえばロードバイクに近い設計です。SurlyがこだわるNatch! Double-butted 4130 CroMoly スチールフレームは、38mmものタイヤクリアランスを確保し、ダッシュユルに優れた機敏さと、上質な乗り心地をみごとに両立しました。アスファルトにあいた穴やら草の茂った近道や、都市部のオフロードや裏道をすいすい走り抜けることができる痛快な仕上がりです。

Steamrollerは、Surlyが草創期に発売し、今も販売を続けるロングセラーモデルとして、本国のSurlyクルーたちには、まるで家族の一員のように愛されています。

「オレたちは、とにかく自転車が根っから好きなんだ。だからさ、2、3年間もフレームとフォークばかり売ってりゃ、完成品の自転車販売に戻ってきたくもなるうってもんだ。で、2017年に完成車を再リリースしたんだ。待たせたね。Steamrollerの完成車は少々荒っぽく扱っても平気なように、とにかく丈夫なパーツで構成しているんだ。リムは、オレたち好みの太いタイヤを想定して幅26mmにしたんだ。細いタイヤで走るのが好みなら、フレームセットを買って組んでくれ。フリーハブでスムーズに走るのが自分のスタイルだと思う君向けに、フリップフロップハブと前後輪のリムブレーキを装備しといたよ。リムが太いからブレーキングフィールは、けっこうシャープだけど、そこんどこも"味"だと思って楽しんでくれればうれしいね。Steamrollerは、多くの自転車依存症たちに長い間好かれていた。それには、もちろん理由があるんだ。フィクシーでありながら多用途で、シンプルで、どんな地形でも、スムーズに走れるからなんだ。嘘だと思ったら、コイツを選んで乗ってみてくれ!」

by Surly HQ Crew

※標準仕様はフリーギアです。固定ギアで乗る場合は、別途、コグをお買い求めください。

長年、売れ続けるのには理由があります。シングルスピードならではの、ダイレクトな加速感や、変速のことなんて気にもせずペダルを踏める自由な感覚。なによりフィクシーでありながら、乗り心地が良いちょいと太めのタイヤを履ける粋な設計が持ち味です。



TOURING



TROLL

トロール

完成車 218,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 78,000 円 (税抜)

- カラー：マルーン
ブラック (フレーム/フォークのみの設定)
- サイズ：XS, S, M, L, XL (フレーム/フォークのみの設定)
- フレーム：Surly Troll, Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded
- フロントフォーク：Surly Troll, TIG-welded 4130 CroMoly, non-suspension corrected, tapered and butted straight blade
- コンポーネント：Shimano Deore FD-M611-D(Front)
Shimano Deore RD-T610(Rear)
- ブレーキ：Avid BB7, 160mm rear rotor and 180mm front rotor
- タイヤクリアランス：26 x 3"



オフロード・ツーリングというのは、ちょっとクセになる冒険ですが、危険を冒さない限り冒険とは言えません。自転車は非常に効率的でシンプルな乗り物ではありますが、このシンプルな乗り物すべてに壊れる可能性が秘められています。自宅から遠く離れた場所で自転車が壊れたら、それこそ目も当てられません。もし自転車で誰もいない場所に行くようなことがあれば、問題に対応できる自転車で出発することを薦めます。たとえば Troll なら多くの問題に対応できます。

従来の Troll は、ちょっとした装備を積んで出かけるツーリング向けのシンプルなマウンテンバイクでした。しかし、今回のアップグレードで、がっつりと走れるオフロード・ツーリングというカテゴリーのフレームへと進化を遂げました。ジオメトリーは、サスペンション非対応に変更。このフレームのリアエンドは、Gnot-Boost スペース仕様で、135mm QR、12 x 142mm、12 x 148mm ブーストハブといった数多くのマウンテンバイク・ハブを使用できます。26 x 3" までのタイヤに対応するようチェーンステイヨークは再設計されました。快適なポジションをキープする Jones Loop バーも継続して標準装備しています。もちろん、リアのドロップアウトではディスクブレーキ、フェンダー、Rohloff ハブ、ラックを同時に使うことができます。フォークだけでも4箇所のトリプルボトルマウント、ダウンチューブにあと2箇所のトリプルボトルマウントと驚くほどの直付け小物を装備しました。

Troll は目的を持った自転車であり、その目的は可能な限り社会から遠くはなれた場所にサイクリストを連れて行くことです。人間は太古から人里離れた森に惹かれるものです。何も考えずに浪費する時間や、スマホみたいなくだらないものは、人間の感覚を鈍らせ、恐怖を生み出します。人類最高の発明である自転車に乗って、人間本来の野性の感覚を取り戻しませんか？

タイヤは、軽快な転がり感と、乗り心地の良さを両立した Surly Extra Terrestrial 26x2.5"。耐パンク性能に優れたアラミドキャップをトレッドの内側に内蔵しています。フォークに直付けされたアイレットの数も自慢です。

TOURING



OGRE

オーガー

完成車 264,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 99,800 円 (税抜)

- カラー：ローバーブラウン
ブラック (フレーム/フォークのみの設定)
- サイズ：S, M, L, XL
- フレーム：Surly Ogre, Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded
- フロントフォーク：Surly Ogre, TIG-welded 4130 CroMoly, non-suspension corrected, tapered and butted straight blade
- コンポーネント：Shimano Deore FD-M611-D(Front)
Shimano Deore RD-MT610-SGS(Rear)
- ブレーキ：Avid BB7, 160mm rear rotor and 180mm front rotor
- タイヤクリアランス：29 x 2.5" or 27.5 x 3"

あなたが自転車に求めるニーズは、ひょっとすると日、週、月、年という単位で、変わる可能性があります。Ogreなら平日には通勤快速バイクとして楽しく乗れて、週末になれば自走で街から抜け出す快適なツーリングバイクへと変貌します。そして、アスファルトの上でもグラベルでもハイスピードで駆け抜けられるうえ、シングルトラックにおける痛快的なコントロール性能まで楽しめちゃうのです。そして、もし幸運にも2日以上のお休みが取れたなら、必要なギアを積み込んでバイクパッキングするのも良いでしょう。いや、ちょっと待ってください。Ogreなら、そんなキャンピング装備に加えて、帰りにお土産を買っても積み込める積載力があってもいいかもしれません。

2017年モデルは、Trollと同様に大幅なモデルチェンジをしました。リアエンドは、多彩なハブに対応するGnot-Boostスぺーシングを採用。フロントフォークは、サスペンション非対応のジオメトリーに変更しました。そんな変更をTrollは、26"で、Ogreは29erのプラットフォームで行ないました。さらに、Ogreの新しいチェーンステイヨークは、29 x 2.5"タイヤと27.5+タイヤの両方にマッチするようになりました。フレームには、ウォーターボトルマウントが2か所、3ボルトのマウントが4か所、ミッド&ローブレードのフォークアイレット、ラック&フェンダー・アイレットなどがあるため、数多くのアクセサリを搭載できます。これだけではありません。リアエンドには、トレーラー取り付け用ボルトホール、Rohloff OEM2アクスルプレートスロットまで完備。そして、新型Ogre完成車には、Surlyが長期間をかけて開発した新型Moloko Barがセットされています。これまで以上に多様なグリップポジションに加えて、バイクパッキングですこぶる使いやすい数々のアクセサリの取り付けが可能です。

驚くほど多様性があるOgreですが、私たちは、あえて『Do-It-All』や『Swiss Army Knife of Bikes』というような気まぐれな言い回しを避けるようにしています。それは、あなたの頭の中で思いつくほとんどのアイデアが、このOgreで実現できると信じているからです。日常生活からアドベンチャーまで、無限の可能性を秘めた夢ある29erスポーツバイク。それがOgreなんじゃないでしょうか。



Surlyが長い年月をかけて完成させたマルチポジションハンドルバーMoloko Barを搭載。ライトやサイクルコンピュータをつけたり、寝袋を積んだり、多様に使いこなせます。



TOURING



LONG HAUL TRUCKER

ロングホールトラッカー

完成車 172,500 円 (税抜)

フレーム/フォーク 68,000 円 (税抜)

- カラー：クラウディラグリーン、ブラック
- サイズ：42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm(26")
56, 58, 60, 62, 64cm(700C)
- フレーム：Surly Long Haul Trucker, Surly 4130 CroMoly steel.
Main triangle double-buttet. TIG-welded
- フロントフォーク：Surly Long Haul Trucker, 4130 CroMoly, lugged and
brazed. Proprietary sloping crown with threaded
eyelets, tapered and butted curved blades
- コンポーネント：Shimano Deore T611-3 (Front)
Shimano XT-T780-L (Rear)
- ブレーキ：Tektro RL520
- タイヤクリアランス：2.1" (26"), 42mm with fenders, 45mm without
fenders(700C)

たぐいまれなる耐久性に加えて、前後に大型のパニアバッグを装着し、大量の荷物を積んでも安定して走れることから、世界中のアドベンチャーサイクリストに愛用される Long Haul Trucker。もはやツーリング車の代名詞となっているロングセラーバイクです。

Long Haul Trucker は、低いボトムブラケット位置と長いチェーンステイが、快適性と安定性をもたらします。乗り心地が良い太めのタイヤを履けるよう、十分に余裕のあるクリアランスを確保しています (太めのタイヤは道路上の障害をものともしません)。さらには、フェンダーを取り付ける余裕まであります。フレームのチュービングは、一般的なクロモリロードバイク、スポーツツーリング車などのフレームと比較して肉厚で、直径も大きめに設計しています。そう、世界を旅するような積荷の重量に耐えられるための設計です。フレームには、ラックマウントからボトルケージボス、スポークホルダーまで様々な直付け小物が搭載されています。フレームは、ほかの Surly のフレームと同様に 4130 CroMoly 'Natch tubing。高強度ゆえフレームを修理する必要などまずありませんが、もし必要になった場合には、町工場を探すことで簡単に溶接して修理ができます。アルミやチタンには真似のできないスチールの特性です。

2017 年モデルの完成車は、フロントディレーラーを Shimano Deore に変更し、さらにスムーズな変速性能を実現しました。また、ブレーキは重い荷物を積んでも高い制動力を誇る V ブレーキにアップグレード。サドルは WTB Volt に変更されました。完成車については、街乗りで便利なキックスタンドを取り付けるアルミプレートが付属します。

優れた低速安定性と、自然なハンドリングから、多くのサイクリストやスポーツ自転車入門者、とくに女性からも高い支持を集める Long Haul Trucker。2017 年モデルは、鮮やかなクラウディラグリーンとブラックの 2 色を展開します。身長 155cm から 200cm 程度まで、幅広い身長に対応する多くのフレームサイズを用意して、あなたの冒険心を受け止めます。いつか旅に出る日を夢見て、日々快適に走れるスポーツバイク。自由に自分らしく使いこなしてください。ちなみに Long Haul Trucker とは、「長距離貨物トラックの運転手」という意味です。



2016 年 9 月、約 9 年におよぶ世界 157 か国 約 15 万 5000km を走破して帰国した Surly アンバサダーの小口良平さん。旅の途中から、この Long Haul Trucker に乗り換えた。小口良平さんオフィシャルブログ <https://ameblo.jp/gwh175r/>
(撮影場所：ウユニ塩湖)

TOURING



DISC TRUCKER

ディストラッカー

完成車 194,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 70,000 円 (税抜)

- カラー：ブルー
- サイズ：42, 46, 50, 52, 54, 56, 58cm(26")
56, 58, 60, 62, 64cm(700C)
- フレーム：Surly Disc Trucker, Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-buttressed. TIG-welded
- フロントフォーク：Surly Disc Trucker, 4130 CroMoly, lugged and brazed. Proprietary sloping crown with threaded eyelets, tapered and butted curved blades
- コンポーネント：Shimano Sora FD-3503(Front)
Shimano XT RD-T780(Rear)
- ブレーキ：Avid BB7, 160mm front & rear rotor
- タイヤクリアランス：2.1" (26"), 42mm with fenders, 45mm without fenders(700C)



Long Haul Trucker (左ページで紹介) は、上質な乗り心地と至高の価値が詰まったツーリングバイクのひとつの理想形として高評いただいております。長年に亘り、あらゆる場所で、あらゆる荷物を載せて、あらゆる道で使われた実績を今も積み重ねています。しかし時に、荷物、気候、地形の条件の組み合わせによっては、Long Haul Trucker に採用されている標準的なリムブレーキよりも少し優れたブレーキ性能が必要になる場合があります。そんな時こそ Disc Trucker の出番なのです。Disc Trucker は、Long Haul Trucker のジオメトリーをベースに、ディスクブレーキにしか生み出せない制動力を活かすべく特別に設計されました。ディスクブレーキ、ラック、フェンダーが決して付け焼き刃の装備にならないよう、リアエンドの形状からフレームのパテット (肉厚) に至るまで、しっかりと専用の設計を施しています。

Long Haul Trucker と同様に、基本は世界各地でスペアパーツの入手がしやすい 26" ホイールです。しかし、その走行安定性から普段乗り用としても重宝される車種であるため、身長の高い方に向けた 700C 仕様も設定しています。700C は、フレームサイズ 56cm 以上となります。

完成車に搭載されるパーツは、Long Haul Trucker と共通するものが多く、機能性、耐久性、価格のバランスを考慮して選びました。ドライブトレインは、普段のポタリングから旅の道具を積載した場合でも快適な幅広いギア比を備える 3x10 のギアリング、実績のある信頼性とメンテナンスが簡単なケーブル式ディスクブレーキ、そして耐久性があり、メンテナンスがしやすいハブを使用しています。バーエンドコントローラーは、故障が少なく、寒冷地の走行で分厚いグローブをしていても正確に変速できる特徴を持ちます。フェンダーやラックなど、必要に応じて搭載できるよう、たくさんの直付けアイレットがあります。天候に左右されない強靱なブレーキ性能は、カジュアルな通勤、通学から、世界を走る人まで、その走りに安心をもたらすことでしょう。Disc Trucker は、行きたいところへ、どこまでも、あなたと大量の荷物を運ぶために一から設計されたツールです。そう、さまよいつつも自分自身を見つけるのに役立つツールとなることでしょう。

こちらが、26" のベーシックモデルよりもホイールサイズがひとまわり大きな 700C 仕様です。フレームサイズ 56cm と 58cm は、26" と 700C の 2 タイプのタイヤサイズから選べます。



TRAIL



KRAMPUS

克蘭パス

完成車 248,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 100,000 円 (税抜)

- カラー：A.A. レッド
ブラック (フレーム&フォークのみの設定)
- サイズ：S, M, L, XL
- フレーム：Surly 4130 CroMoly Steel. Custom double butted
externally flaired tubing
- フロントフォーク：483mm axle-to-crown x 47mm offset, 110mm
hub spacing, tapered and butted straight blade,
4130 CroMoly
- コンポーネント：SRAM Nx(Rear)
- ブレーキ：SRAM Level
- タイヤクリアランス：29 x 3"



2012年にSurlyは、50mm幅のリムと29 x 3"のタイヤを履いた初代Krampusを発売しました。これは、今でこそこのメーカーでも普通にラインアップする【プラスバイク】とか【セミファット】と呼ばれるプラットフォームを採用した最初の一台となりました。それは、ファットバイクではなく、従来のマウンテンバイクを越えた、未知のスピードとコーナリング性能を具現化するための新しい発明でした。その後、26+、27.5+と、瞬間にこのプラットフォームに影響された自転車が生み出されました。ご存知のように、今ではプラスバイクなしにマウンテンバイクは語れないほどの存在になっています。

オリジナルのKrampusは、高いトラクションで刻々と変化するトレイルの路面をしっかりとつかみ、しかも29erよりもデカイ外径で、見事なまでのスピードライドを提供しました。そして、オリジナルの販売から5年が経ち、このクラスの「標準」が進化したためKrampusも新しいステージにステップアップしたのです。

新しいKrampusは、Gnot-Boostリアスパーシングを採用。リアハブは10 x 135mm QR、12 x 142、あるいは12 x 148 Boostの3種類に対応します。新しいKrampusのフレームは、各チューブを短くしたり、長くしたり、さらなる洗練を極めたジオメトリーに変更されました。ハンドリングは、さらにシャープに気持ちよくトレイルを走れるように仕上げています。加えて、ドロPPERポストにも対応しました。

Krampusは、他のSurlyフレームと同じ4130 CroMoly 'Natch tubingで作られています。メインフレームのチューブは、チューブの端に向け、トランペットの先端のように広がっています。この新しいフレーム形状の効果で、これまでのフレームにあった補強のチューブを使わずに十分な剛性を確保しました。3インチ幅のタイヤが履けるメリットは、2インチ幅のマウンテンバイクと比較して、弾力性が上がり、乗り心地とトラクションが各段にアップすることです。さらにSurlyですから、丈夫で長持ちという点も押えています。

トレイルに待つ様々な障害物をクリアしたり、ジャンプをしたり、思いのままのコーナリングを楽しめる極上の自転車を探しているのなら、Krampusこそが強力な相棒となるでしょう。Surlyのエンジニア=ソア(写真左)はこう言います。「ふんぞり返って、しっかり捕まえて、そのじゃじゃ馬に乗りなよ」



KARATE MONKEY 27.5+

カラテモンキー 27.5+

完成車 208,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 90,000 円 (税抜)

- カラー：オレンジ、ブラック
- サイズ：XS, S, M, L, XL
- フレーム：Surly 4130 CroMoly 'Natch tubing. Main triangle double-butt. TIG-welded
- フロントフォーク：483mm axle-to-crown x 47mm offset, 110mm hub spacing, tapered and butted straight blade, 4130 CroMoly
- コンポーネント：SRAM Nx(Rear)
- ブレーキ：SRAM Level
- タイヤクリアランス：27.5 x 3.0" or 29 x 2.5"

KARATE MONKEY SS

カラテモンキー SS

完成車 170,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 90,000 円 (税抜)

- カラー：パープル
- サイズ：XS, S, M, L, XL
- フレーム：Surly 4130 CroMoly 'Natch tubing. Main triangle double-butt. TIG-welded
- フロントフォーク：483mm axle-to-crown x 47mm offset, 110mm hub spacing, tapered and butted straight blade, 4130 CroMoly
- ブレーキ：Hayes Mx Comp
- タイヤクリアランス：27.5 x 3.0" or 29 x 2.5"



数年前、Karate Monkey は、シングルスピード 29er(29 インチホイール) のムーブメントを起こすきっかけとなりました。その後、Surly を含め、多くの企業が様々なホイールサイズを作るようになりました。多種多様なタイヤの規格とサイズが出回った今日、ライダーたちは、十分なタイヤクリアランスとタイヤの幅が、ホイールの直径にも影響を与えることを理解し始めました。同じフレームで複数のホイールサイズが使える利点はご存知の通りです。たとえば 27.5+ 規格のタイヤは、29 インチホイールとほぼ同じ直径になります。27.5+ なら、29 インチと同等の転がり性能でありながら、ワイドなトレッドにより高いトラクションと極上の浮遊感を得られるのです。そして、このバイクを街乗りやグラベル用として細めのタイヤで走らせたいと思ったら、いつでも問題なく標準的な 29 インチホイールとタイヤに交換することができます。

2016 年夏に発表された最新の Karate Monkey のフレームに使われるチューブセットには、Instigator 2.0 や Krampus と同じトランペットチューブが採用されています。これは、チューブの両端に向かって外形が増す設計で、楽器のトランペットの先端のようなデザインになることから、そう名付けられました。内部の肉厚を変化させるバテット加工を併用することで、剛性と乗り心地を両立しています。このほか、ドロップパーポスト用のインテグラルルーティングも追加。トレイルバイクとしての性能をグンと引き上げました。

さらに Karate Monkey は、リアエンドに Surly が開発した Gnot-Boost を採用したディレイラーハンガー付きの水平ドロップアウトが使われています。Gnot-Boost は、クロモリ素材の柔軟性を利用して、1 本のフレームで 10 x 135mm QR (別売の専用スペーサーが必要です)、12 x 142mm、あるいは 12 x 148mm Boost の 3 種類のハブに対応します。ヘッドチューブは、幅広いフォークの互換性を持つ 44mm に設計。

完成車は、変速機搭載の 27.5+ と、シングルスピードの 2 タイプをラインアップ。この 2 台は、タイヤサイズが異なり 27.5+ は、その名の通り 27.5x3.0"、SS は、全モデルを踏襲した 29x2.4" となります。刻々と表情を変える手強いトレイルの顔面に、「アチョーッ!」っと、回し蹴りを食らわせたいなら Karate Monkey に限ります。ぜひ、痛快なハンドリングと、サスペンションに頼らない男気あふれる走りをお試しください。





HAULIN'



BIG FAT DUMMY

ビッグファットダミー

完成車 398,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク/バッグ 238,000 円 (税抜)

- カラー: クロムウェルグリーン
- サイズ: S/M/L
- フレーム: Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butt. TIG-welded
- フロントフォーク: Surly Wednesday, Tapered straight blade 4130 CroMoly
- コンポーネント: SRAM Gx(Front & Rear)
- ブレーキ: SRAM Level T
- タイヤクリアランス: 26 x 5.25" (リアタイヤを太くするほど、変速段数に制限が生じます)

Surly は、安定感、剛性、そして、積み荷によるトラクションを最大限に引き出すために、ファットバイクのタイヤを使ったカーゴバイクという新しいジャンルに挑戦しました。それが、成長ホルモン過多の胴長カーゴバイク = Big Fat Dummy です。Big Fat Dummy には、お馴染みの Big Dummy よりも長いトップチューブと、テーパーヘッドチューブに加え、ファットバイク用のホイールセットを搭載することで、この上なく安定した走行性能を生み出しました。後方のカーゴエリアには、薄型で軽量のチューブを使用することで、全体の剛性を上げながら重量を抑えています。

Big Fat Dummy は、リアが 190/197mm のエンド幅で、10mm か 12mm のアクスルを搭載することができます。リアタイヤのクリアランスは、26 x 5.25" まで。Wednesday のフォークを使用することで、100mm ストロークのサスペンションにも対応しました。

Big Fat Dummy は、完成車とフレームセットともに、デッキ、レール、バッグ、レールカラーが付属します。スタンド類は付属しませんが、フレームには、サイドスタンド用の台座があります。また、Kick Back や U-Tube など、Xtracycle 社の製品とは一切互換しませんのでご注意ください。

BILL & TED TRAILER

ビル&テッドトレーラー

BILL 111,000 円 (税抜) ※ヒッチは別売

TED 105,000 円 (税抜) ※ヒッチは別売

専用ヒッチ&ヨークアセンブリー 40,000 円 (税抜)

- カラー: シルバー、ブラック (ヒッチ)
- フレーム: Surly Custom drawn 4130 CroMoly steel. TIG-welded
- ベッドサイズ: Bill 1,608x610mm, Ted 813x610mm

必要な時だけ取り付けて大量の荷物を運べるのがトレーラーの魅力です。低重心でよく転がる 16 インチホイールを採用。運ぶ荷物のサイズに合わせて選べるよう、長さの異なる 2 種類のトレーラーベッドを用意しました。最大積載量はどちらも 136kg まで。

Surly ヒッチシステムはできる限り多くの自転車に適合するよう設計されています。対応するリアハブサイズは、幅 120 ~ 145mm。対応する自転車のホイールサイズは、最小で 20 インチ、最大で 29 インチホイールまで。幅 145mm 以上のリアハブを使うファットバイクには取り付けできません。

Surly のヒッチは 2 つの方法で自転車に取り付けられます。ヒッチに付属するスキューアマウンティングシステムを使えば、クイックリリースのリアハブの自転車に装着できます。別売のダイレクトマウントヒッチナットトレーラースキューアを使えば、エンドプレートにトレーラー用マウントがある ECR、Ogre、Troll のフレームにスタイリッシュかつ強固に装着できます。

Hitch & Yoke Assembly



Bill (ヒッチは別売)



Ted (ヒッチは別売)

HAULIN'



BIG DUMMY

ビッグダミー

完成車 268,000 円 (税抜)

フレーム/フォーク 128,000 円 (税抜)

- カラー: ソイルアントグリーン、ブラック
- サイズ: S, M, L, XL
- フレーム: Surly Big Dummy, Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butt. TIG-welded
- フロントフォーク: Surly Big Dummy, TIG-welded 4130 CroMoly, tapered and butted straight blade
- コンポーネント: Shimano Deore, FD-T611-3(Front) SRAM GX (Rear)
- ブレーキ: Avid BB7, 180mm rotors front & rear
- タイヤクリアランス: 26 x 2.5" with fenders

Big Dummy は、ロングテールのカーゴバイクで、大量の積み荷を運べるだけでなく、運びたいものに応じて市販のストラップなどを使い、デッキやフレームに固定することができます。フレームは、約 90kg の荷物を運搬できるように設計。負荷重量やその積載方法によってハンドリングが受ける影響はわずかです。重量物を積んでも、きっちりと走れるよう変速機は 3x10 段で、軽いギア比までカバーしています。Avid BB7 のディスクブレーキを採用し、制動力にもめもりがありません。標準装備のタイヤは、Kenda 26x2.3" Kinption ですが、さらなる乗り心地と耐パンク性能を追求したいなら、ぜひ Surly Extra Terrestrial-26x2.5" をお試しください。完成車にはサイドスタンドが付属しますが、Xtracycle 社が発売しているセンタースタンド = Kick Back(LT1) と互換します。

350ml 缶のビールなら 24 パックを左右に軽々積載できます。そのほか、食料、キャンプ道具、シャベル、BBQ グリルや炭、堆肥の袋、ギター、マネキンなど、アイデア次第でいろいろなモノが運べます。Big Dummy で、自動車に頼らない静かで、財布にも優しい未来の生活スタイルを始めてみませんか？

※ 2017 年夏より、完成車、フレーム/フォークともにブラックが登場。

BIG DUMMY TRAILER HITCH

ビッグダミートレーラーヒッチ

ブーム無し 25,000 円 (税抜)

ブーム付き 40,000 円 (税抜)

Big Dummy を所有し、いつしかロングテールバイクの積載力に魅了されたそのあなた。もっともっとたくさんの荷物を積んで走りたくってはいませんか？「うん、たしかに」と心の中でつぶやいたなら、さらにトレーラーをけん引してみたいかがでしょう？ Surly は、そんなあなたを満足させるため、Big Dummy のノンドライブ側に簡単に取り付けられる Bill&Ted Trailer 専用ヒッチを作りました。引っ越しから移動販売まで、アイデア次第で使い倒してください。






save. share. repurpose.



ブーム無し

ブーム付き (取り付け参考イメージ)

GEOMETRY

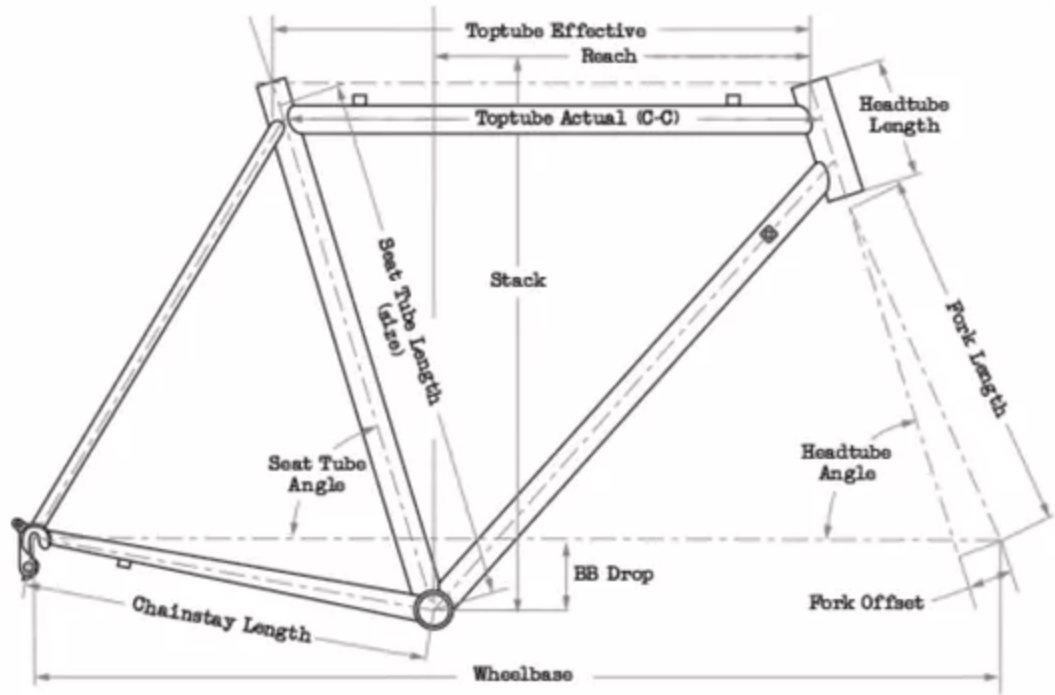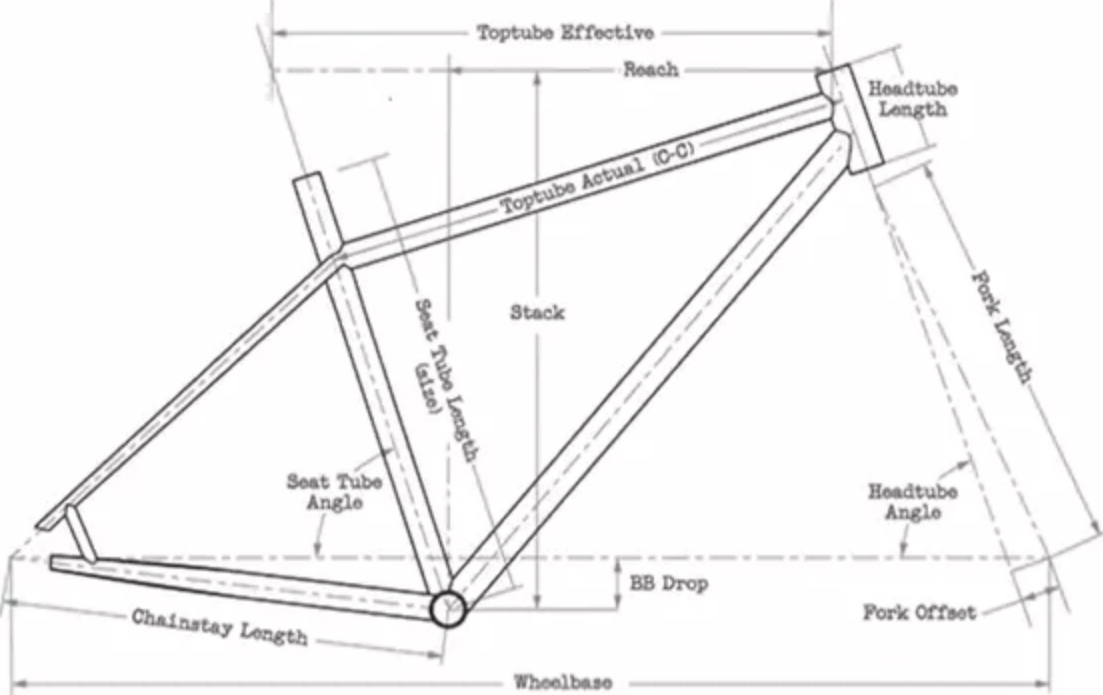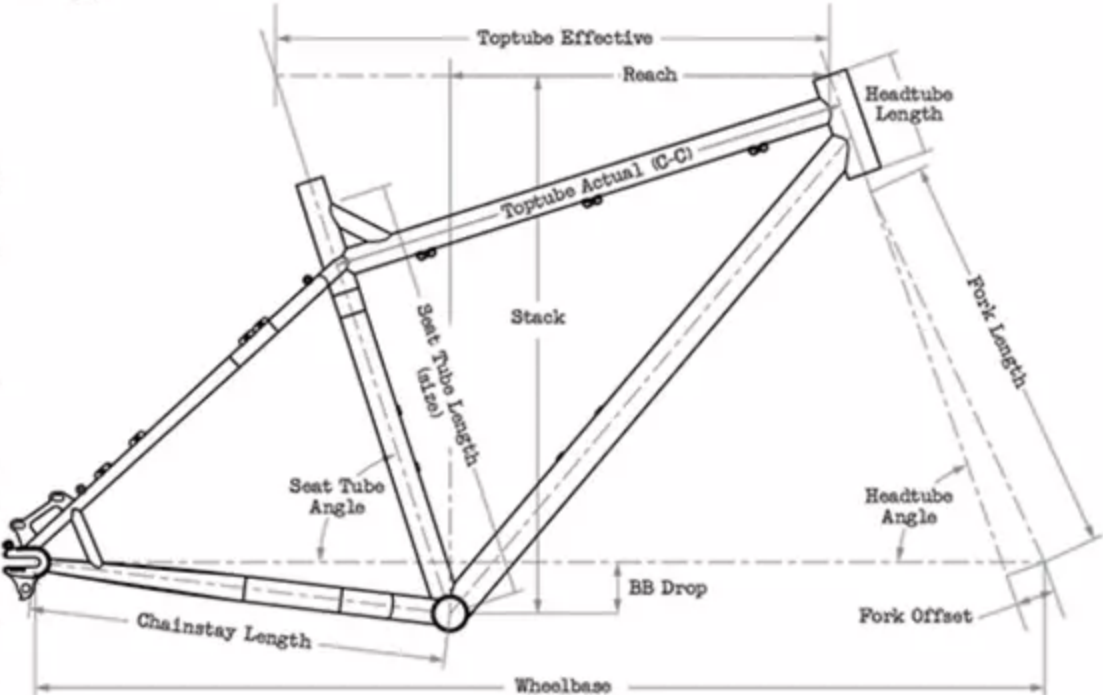

ICE CREAM TRUCK

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
S	376.4	575.4	590	68	72.5	60	450	1115	744.3	100	483	47	592	403.4
M	427.2	591.6	615	68	72.5	60	450	1140.8	779.2	110	483	47	601.2	425.4
L	478	604	630	68	72.5	60	450	1155.8	807.8	110	483	47	601.2	440.4
XL	528.8	620	645	68	72.5	60	450	1171	840.2	120	483	47	610.5	452.5

WEDNESDAY

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
XS	316	571	570	69	73.5	55	435	1081	711	95	468	47	573	400
S	366	577	590	69	73.5	55	435	1101	737	100	468	47	578	420
M	416	590	610	69	73.5	55	435	1122	774	110	468	47	587	436
L	466	606	630	69	73.5	55	435	1143	807	120	468	47	597	453
XL	516	627	650	69	73.5	55	435	1164	841	130	468	47	606	471

FLAT BAR CROSS-CHECK / CROSS-CHECK

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
42cm	420	505	522	72	75	66	420	989.8	731.9	91	400	44	528	378.7
46cm	460	515	528.8	72	74.5	66	420	991.9	750.7	91	400	44	528	380.8
50cm	500	535.1	541.8	72	74	66	425	1005.2	768.4	91	400	44	528	389.1
52cm	520	545.1	547.1	72	73.5	66	425	1005.9	778.4	91	400	44	528	389.7
54cm	540	559.9	560	72	73	66	425	1014.3	793	102	400	44	538.4	394.8
56cm	560	569.9	570	72	72.5	66	425	1019.7	810.7	121	400	44	556.5	394.3
58cm	580	579.8	580	72	72.5	66	425	1029.9	829.9	141	400	44	575.7	398.3
60cm	600	599.8	600	72	72	66	425	1044.7	847.4	160	400	44	593.6	407.3
62cm	620	609.9	610	72	72	66	425	1054.7	866.2	180	400	44	612.7	411
64cm	665	630	630	72	72	66	425	1074.6	885.8	200	400	44	630.9	424.5

STRAGGLER 650b

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
38cm	380	484.4	500	69.5	75.5	54	405	980	704	85	380	44	483	371
42cm	420	495.1	510	70	74.5	54	405	978	726	100	380	44	498	369
46cm	460	508	520	71	74	54	405	977	751	110	380	44	511	371
50cm	500	529.7	535	71.5	74	54	405	988	776	120	380	44	523	383
52cm	520	545.9	550	72	73	54	405	990	789	130	380	44	534	386
54cm	540	561.8	565	72	72.5	54	410	1005	806	145	380	44	548	392
56cm	560	578.3	580	72	72.5	54	410	1020	822	160	380	44	563	402
58cm	580	591.8	595	72	72.5	54	410	1035	844	185	380	44	586	410

STRAGGLER

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
52cm	520	546.3	550	72	73.5	72	425	1006	777.3	91	400	44	534	390.8
54cm	540	563.3	565	72	73	72	425	1016.5	791.7	107	400	44	549.2	396.3
56cm	560	579.7	580	72	72.5	72	430	1031.9	809.4	121	400	44	567.3	400.7
58cm	580	593.2	595	72	72.5	72	430	1047	828.7	146	400	44	591.1	408.2
60cm	600	608	610	72	72	72	430	1056.8	846.1	165	400	44	609.1	412.1
62cm	620	623	625	72	72	72	430	1071.8	865	185	400	44	628.2	420.9

STEAMROLLER

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
49cm	490	526.5	529.5	72.5	74.5	70	398	965.7	748.5	83	375	38	504.9	388.1
53cm	530	547	547	73	74	70	398	966.6	780.5	109	375	38	531.3	394
56cm	560	568	568	73.5	73.5	70	398	978.6	807.9	136	375	38	558.8	402.3
59cm	590	587	587	74	73	70	398	988.1	835.2	163	375	38	586.4	408.2
62cm	620	608	608	74	73	70	398	1009.1	865.3	196	375	38	618.1	420.6

GEOMETRY

TROLL

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
XS	336	530.6	545	71	73	40	425	1016	720	125	420	43	551	371
S	406	546.7	570	71	73	40	425	1041	749	135	420	43	561	393
M	457	568.1	595	71	73	40	425	1066	778	145	420	43	570	415
L	508	589	615	71	73	40	425	1086	809	160	420	43	585	431
XL (Frameset Only)	559	608.6	630	71	73	40	425	1108	843	180	420	43	604	446

OGRE

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
S	406.4	545.6	575	71.5	73	68	440	1049.4	763.5	110	447	43	592	395.5
M	457.2	560.7	595	72	73	68	440	1064.5	795.7	120	447	43	603.4	410.5
L	508	580.2	615	72	73	68	440	1084.6	824.5	130	447	43	613	427.6
XL	558	607	640	72	73	68	440	1110	857.85	150	447	43	632	447

LONG HAUL TRUCKER(26")

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
42cm	420	492.7	505	70	75	47	460	1036.6	702.1	110.7	376	45	497.2	367.2
46cm	460	508.4	515	70	74.5	47	460	1042.7	723.2	116.7	376	45	502.9	371.3
50cm	500	525.4	530	71	74	47	460	1046.8	756.1	144	376	45	532.3	374.5
52cm	520	535	540	71	73.5	47	460	1053.1	774.5	163	376	45	550.3	374.6
54cm	540	549.7	555	71	73	47	460	1064	792.4	182	376	45	568.3	379.4
56cm	560	564.5	570	71	73	47	460	1079.8	811.9	203	376	45	588.1	388.3
58cm	580	580.3	586	71	72.5	47	460	1091.2	829.7	222	376	45	606.1	393.5
60cm	600	594.8	600	71.5	72.5	47	460	1100.4	847.9	238	376	45	623.3	402.5
62cm	620	603.8	610	71.5	72	47	460	1105.1	866.6	259	376	45	643.2	400.5

LONG HAUL TRUCKER(700C)

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
56cm	560	564.5	570	72	73	78	460	1055.6	811.9	152	390	45	588	389.3
58cm	580	580.2	586	72	72.5	78	460	1066.7	829.8	171	390	45	606.1	394.4
60cm	600	594.8	600	72	72.5	78	460	1080.8	847.8	189	390	45	623.2	401
62cm	620	603.9	610	72	72	78	460	1085.3	866.5	210	390	45	643.2	403
64cm	640	615	620	72	72	78	460	1095.3	883.6	226	390	45	658.4	406.1

DISC TRUCKER(26")

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
42cm	420	492.7	505	70	75	47	460	1036.6	702.1	110.7	376	45	497.2	367.2
46cm	460	508.4	515	70	74.5	47	460	1042.7	723.2	116.7	376	45	502.9	371.3
50cm	500	525.4	530	71	74	47	460	1046.8	756.1	144	376	45	532.3	374.5
52cm	520	535	540	71	73.5	47	460	1053.1	774.5	163	376	45	550.3	374.6
54cm	540	549.7	555	71	73	47	460	1064	792.4	182	376	45	568.3	379.4
56cm	560	564.5	570	71	73	47	460	1079.8	811.9	203	376	45	588.1	388.3
58cm	580	580.3	586	71	72.5	47	460	1091.2	829.7	222	376	45	606.1	393.5


DISC TRUCKER(700C)

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
56cm	560	564.5	570	72	73	78	460	1055.6	811.9	152	390	45	588	389.3
58cm	580	580.2	586	72	72.5	78	460	1066.7	829.8	171	390	45	606.1	394.4
60cm	600	594.8	600	72	72.5	78	460	1080.8	847.8	189	390	45	623.2	403
62cm	620	603.9	610	72	72	78	460	1085.3	866.5	210	390	45	643.2	401
64cm	640	615	620	72	72	78	460	1095.3	883.6	226	390	45	658.4	406.1

KRAMPUS

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
S	375	556.8	585	69	73	65	435	1086.8	770	90	483	47	593	404
M	425	573	610	69	73	65	435	1112.6	797	100	483	47	602	426
L	475.5	595.1	635	69	73	65	435	1138.3	825	110	483	47	612	448
XL	525	621.8	660	69	73	65	435	1164	854	120	483	47	621	470

GEOMETRY

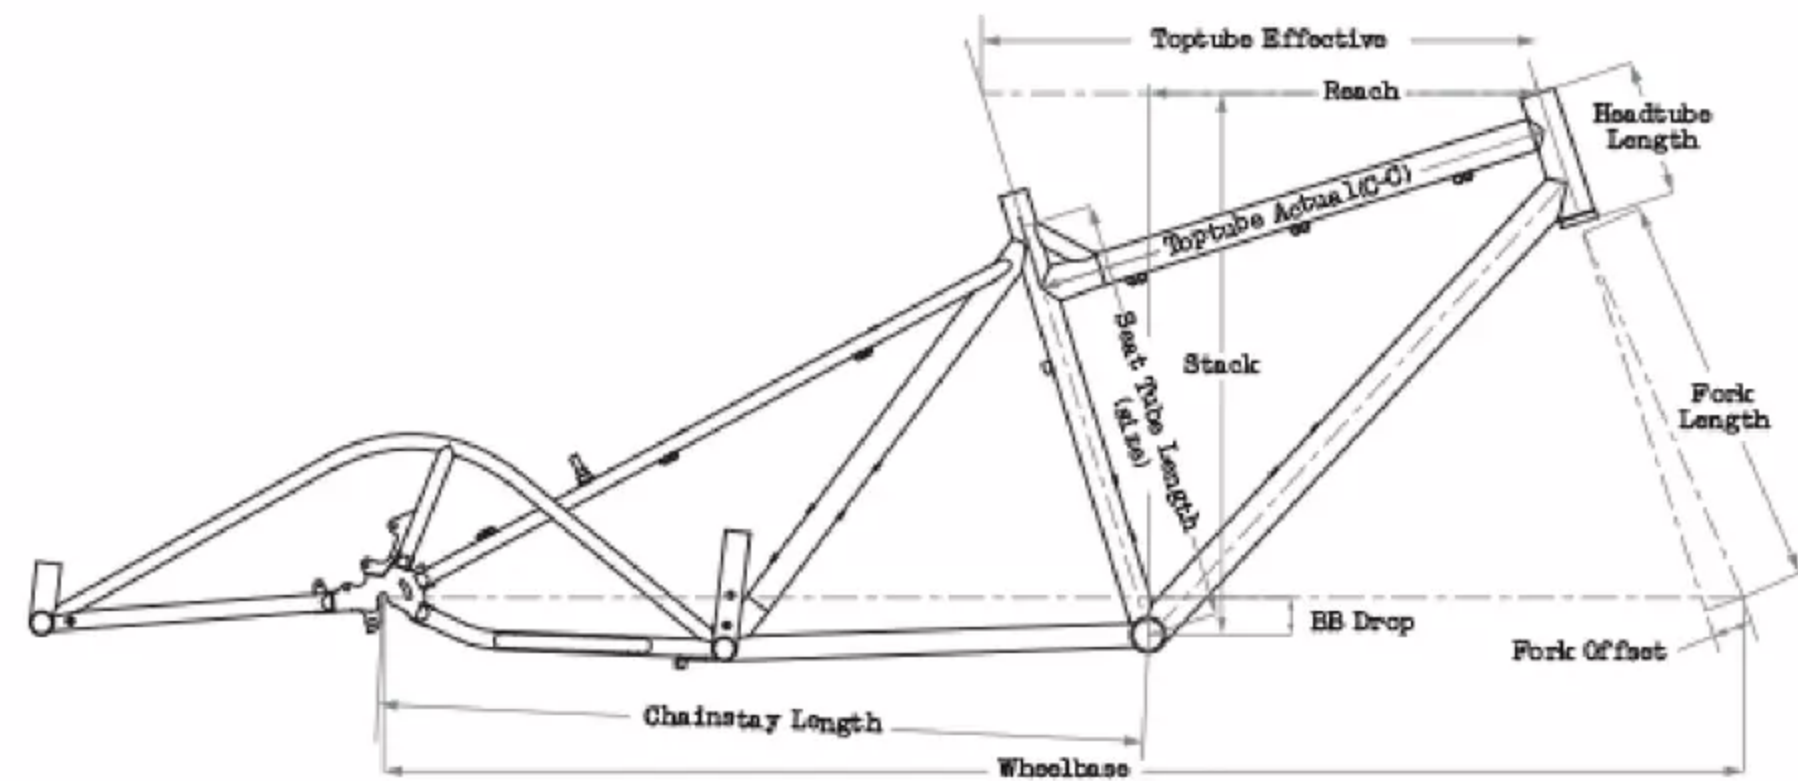

KARATE MONKEY 27.5+ / KARATE MONKEY SS

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
XS	330	557	560	69	73	55	423	1053	743	100	483	47	597	377
S	368	568	585	69	73	55	423	1078	759	100	483	47	597	402
M	419	582	610	69	73	55	423	1103	783	100	483	47	597	427
L	470	604	635	69	73	55	423	1129	812	110	483	47	606	450
XL	521	630	660	69	73	55	423	1155	827	120	483	47	615	472

BIG FAT DUMMY

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
S	356	581	590	69	72.5	55	875	1532	740	90	468	47	569	411
M	432	598	620	69	72.5	55	875	1563	790	120	468	47	597	432
L	508	617.3	645	69	72.5	55	875	1590	840	150	468	47	625	448

BIG DUMMY

Size	Seat Tube Length (Center-Top)	Top Tube Length (Center-Center)	Effective Top Tube Length (Center-Center)	Head Tube Angle	Seat Tube Angle	BB Drop	Chainstay Length	Wheelbase	Standover Height	Head Tube Length	Fork Length	Fork Offset	Stack	Reach
S	406.4	550.6	573.5	72	73	40	827	1435.9	740.4	131.7	425	43	566.5	399.6
M	457.2	570.1	596.1	72	73	40	827	1458.8	771.5	145.9	425	43	580	418.1
L	508	588.7	614.1	72	73	40	827	1477	802.9	160.8	425	43	594.1	431.7
XL	558.8	609.6	631.8	72	73	40	827	1495	835.8	178.8	425	43	611.3	444.1

BIKE SIZING CHART

RIDER HEIGHT	152cm - 165cm	162cm - 173cm	170cm - 183cm	180cm - 190cm	188cm - 198cm	196cm - 203cm
BIKE SIZE	38-46cm XS	50-54cm S	52-56cm M	54-58cm L	58-62cm XL	60-64cm XXL

BIKE SPECIFICATIONS

ICE CREAM TRUCK

WEDNESDAY

FLAT BAR CROSS-CHECK

Frameset			
Frame	Surly Ice Cream Truck, 100% Surly 4130 CroMoly steel. ED coated. Triple-buttet main triangle. TIG-welded	Surly Wednesday, 100% Surly 4130 CroMoly steel. ED coated. Double-buttet main triangle. TIG-welded	Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-buttet. TIG-welded. ED Coated
Fork	Surly Ice Cream Truck, 1-1/8" straight steerer with tapered straight blade, 4130 CroMoly. 483mm axle to crown, 47mm offset. 51mm IS front standard disc mount. 150mm x 15mm thru axle dropouts (axle included)	Surly Wednesday, Tapered straight blade 4130 CroMoly. 468mm axle to crown, 47mm offset. 51mm I.S. front standard disc mount, 150mm x 15mm thru-axle dropouts (axle included), 100mm suspension fork compatible	4130 CroMoly, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eylets, tapered and buttet curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets
Seatpost Clamp	Surly Stainless 33.1mm collar, Black	Surly Stainless 33.1mm collar, Black	Surly Stainless 30mm
Drivetrain			
Crankset	Surly O.D., 22/36t	SRAM X5 22/34t	E400 42t w/Chainguard
Bottom Bracket	Surly Press Fit BB, PF 41/132 w/sleeve	SRAM GXP	UN55
Front derailleur	Shimano Deore FD-M616D	SRAM X5	None
Rear derailleur	Shimano SLX RD-M675-D	SRAM GX Type 2.1	SRAM X5
Cog or cogset	Microshift 11-36t, 10-speed	Microshift H100, 11-36t, 10-speed	PG920 11-34t, 9-speed
Chain	KMC X10RB	KMC X10	KMC X9
Components			
Headset	Cane Creek 40, ZS44/EC44	Cane Creek 10	Cane Creek 5, custom
Brakes	SRAM Level T	Hayes MX Comp, V-Series 160mm rotors front & rear	Tektro M730
Brake levers	SRAM Level T	Tektro 520	Tektro CL520RS
Shifters	Shimano Deore SL-M610	SRAM X5, trigger shifter	SRAM X5
Stem	HL 4 bolt 31.8mm	HL 4 bolt 31.8mm	Satori 25.4mm
Handlebar	Answer ProTaper	Premetec 31.8mm 11 degree	Dimension
Saddle	WTB Volt	WTB Volt	WTB Silverado
Seatpost	HL SP-218 2 bolt 30.9mm	H.L., 30.9mm	Kalloy
Wheels			
Front hub	Salsa 150 x 15mm 32h	Formula 150 x 15mm thru-axle, 32h black	SRAM MTH300 32H
Rear hub	Salsa 197 x 12mm 32h	Formula 177 x 12mm thru-axle, 32h black	SRAM MTH300 32H
Rims	Surly My Other Brother Darryl	Surly My Other Brother Darryl, 80mm w/speedholes	Alex Adventurer2
Tires	Surly Bud & Lou, 4.8", 120tpi	Surly Nate 26 x 3.8", 27tpi	Surly Knard 700c x 41mm, 33tpi

CROSS-CHECK

STRAGGLER 650b

STRAGGLER

Frameset			
Frame	Surly Cross-Check, Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-buttet. TIG-welded	Surly Straggler, 100% Surly proprietary 4130 CroMoly tubing. ED Coated. TIG-welded. Double-buttet main triangle	Surly Straggler, 100% Surly proprietary 4130 CroMoly tubing. ED Coated. TIG-welded. Double-buttet main triangle
Fork	Surly Cross-Check, 4130 CroMoly, lugged & brazed. Sloping crown w/threaded eyelets, tapered & buttet curved blades w/mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets	Surly Straggler, 4130 CroMoly, disc only, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eylets, tapered and buttet curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets	Surly Straggler, 4130 CroMoly, disc only, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eylets, tapered and buttet curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets
Seatpost Clamp	Surly stainless, 30.0mm	Surly Stainless, 30.0mm	Surly Stainless, 30.0mm
Drivetrain			
Crankset	Shimano CX50, 36/46t	SRAM Apex, 50/34t	SRAM Apex, 50/34t
Bottom Bracket	Shimano 4600	SRAM GXP	SRAM GXP
Front derailleur	Shimano Tiagra 4600	SRAM Apex	SRAM Apex
Rear derailleur	Shimano Deore T610-SGS	SRAM Apex WiFLi	SRAM Apex WiFLi
Cog or cogset	Shimano CS-HG50-10, 11-32t, 10-speed	Microshift 11–32t, 10-speed	Microshift 11–32t, 10-speed
Chain	KMC X10	KMC X10, chainy	KMC X10, chainy
Components			
Headset	Cane Creek Custom 5	Cane Creek 40	Cane Creek 40
Brakes	Tektro M730 V-Brake	Hayes CX-expert, V-series 160mm rotors front & rear	Hayes CX-expert, V-series 160mm rotors front & rear
Brake levers	Tektro RL520	SRAM Apex	SRAM Apex
Shifters	Microshift BS-M10, bar-end shifter	SRAM Apex, DoubleTap shifter	SRAM Apex, DoubleTap shifter
Stem	HL 31.8mm	H.L., 31.8mm	H.L. 31.8mm
Handlebar	Salsa Cowbell 3	Salsa Cowbell	Salsa Cowbell
Saddle	WTB Volt Sport, steel rails	Velo VL-1353	Velo VL-1353
Seatpost	Kalloy 368 non-offset (42–50cm), Kalloy 342 offset (52–64cm) 27.2 x 300mm	Kalloy SP-368 non-offset (38–50cm); Kalloy SP-248D offset (52–58cm), 27.2 x 300mm, black	Kalloy SP-368 non-offset (42–50cm); Kalloy SP-248D offset (52–64cm), 27.2 x 300mm, black
Wheels			
Front hub	Shimano Deore T610, 32h, 100mm, black w/QR	Formula RX25 Disc, 32h. 100mm, black w/QR	Formula RX25 Disc, 32h. 100mm, black w/QR
Rear hub	Shimano Deore T610, 32h, 135mm, black w/QR	Formula RX2611 Disc, 32h. 135mm, black w/QR	Formula RX2611 Disc, 32h. 135mm, black w/QR
Rims	Alex Adventurer 2	Alex XD-E Lite	Alex XD-E Lite
Spokes	DT Swiss Champion, 14g		
Tires	Surly Knard, 700c x 41mm, 33tpi	Surly Knard 650b x 41mm, 60tpi	Surly Knard 700c x 41mm, 27tpi

BIKE SPECIFICATIONS

STEAMROLLER

TROLL

OGRE

Frameset			
Frame	Surly Steamroller 100% 4130 CroMoly steel. Double-butted main triangle . TIG-welded. ED Coated	Surly Troll, 4130 CroMoly steel tubing. Main triangle double-butted. TIG-welded	Surly Ogre, Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded
Fork	4130 CroMoly, lugged and brazed flat crown that is drilled to accept a standard mid-reach (47–57mm) caliper brake. It has clearance for 700c x 38mm tires. There are no eyelets at the dropouts	Surly Troll, TIG-welded 4130 CroMoly, non-suspension corrected, 420mm axle-to-crown x 43mm offset, tapered and butted straight blade. 51mm I.S. disc mount	Surly Ogre, TIG-welded 4130 CroMoly, non-suspension corrected, tapered and butted straight blade. Low- and mid-blade fully threaded through-blade rack eyelets; fender mount eyelets at dropout; 1-1/8" x 260mm threadless steer tube, 51mm disc mount (203mm max. rotor diameter), removable cantilever pivots, line/housing guides; two sets of bottle cage mounts, each height adjustable (note: cages cannot be used on fork with some racks, and vice versa)
Seatpost Clamp	Surly stainless, 30.0mm	Surly stainless, 30.0mm	Surly Stainless, 30.0mm
Drivetrain			
Crankset	Samox AF19-D45S, 45t	Shimano LX 26/36/48t	Shimano FC-T551, 26/36/48t. Black
Bottom Bracket	Shimano UN-26	Shimano BB-MT800	Shimano XT
Front derailleur	N/A	Shimano Deore FD-M611-D	Shimano Deore FD-M611-D, 28.6mm. Top-pull
Rear derailleur	N/A	Shimano Deore RD-T610	Shimano Deore RD-MT610-SGS
Cog or cogset	Lida, 18t 3/32"	Shimano HG-50 11-36t, 10-speed	Shimano HG-50, 11–36t, 10-speed
Chain	KMC Z610H	KMC X10	KMC x10, Silver
Components			
Headset	Cane Creek custom 5 series	Cane Creek 40	Cane Creek 40, 1-1/8" threadless. Black
Brakes	Tektro R559 road caliper	Avid BB7, 160mm rear rotor and 180mm front rotor	Avid BB7, Cable actuated. 180/160mm rotors front & rear
Brake levers	Tektro CL-520-RS, black	Avid FR-5	Avid FR-5, Black
Shifters	N/A	Microshift SL-M10	Microshift SL-T10, Shifts pretty awesome
Stem	HL 31.8mm	H.L. 31.8mm	Kalloy AS-008, 31.8mm. 4-bolt. Black
Handlebar	Dimension Arc	Jones Loop 710mm	Surly Moloko Bar
Saddle	WTB Volt Sport	WTB Volt Sport	WTB Volt Sport
Seatpost	Kalloy SP-368 non-offset, 27.2 x 300mm, black	Kalloy SP-342	Kalloy SP-342, 27.2mm. 350mm. Black
Wheels			
Front hub	Surly Ultra New 32H, 100mm Black with bolts	Shimano Deore M525 36h	Shimano Deore Disc M525, 32h. QR. Black
Rear hub	Surly Ultra New 32H, Fix/Free, 120mm, Black with bolts	Shimano Deore M525 36h	Shimano Deore Disc M525, 32h. QR. Black
Rims	Alex Adventurer 2	Alex Adventurer 2	Alex Adventurer 2
Tires	Continental Contact 700c x 32mm	Surly ExtraTerrestrial 26 x 2.5"	Surly Extra Terrestrial 29 x 2.5"

LONG HAUL TRUCKER

DISC TRUCKER

KRAMPUS

Frameset					
Frame	Surly Long Haul Trucker,, 100% Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded		Surly Long Haul Trucker, 100% Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded		Surly 4130 Cro-Moly Steel. Custom double butted exteranlly flaired tubing. Horizontal slotted with derailleur hanger, Surly “Gnot Boost” 142 or 148mm hub spacing compatibility
Fork	Surly Long Haul Trucker, 4130 CroMoly, lugged and brazed. Proprietary sloping crown with threaded eyelets, tapered and butted curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets		Surly Long Haul Trucker, 4130 CroMoly, lugged and brazed. Proprietary sloping crown with threaded eyelets, tapered and butted curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets		483mm axle-to-crown x 47mm offset, 110mm hub spacing, tapered and butted straight blade, 4130 CroMoly. 51mm I.S. disc mount
Seatpost Clamp	Surly Stainless, 30.0mm		Surly Stainless, 30.0mm		Surly stainless, 33.1mm
Drivetrain					
Crankset	Andel RSC6, 26/36/48t. Square taper interface. Silver		Andel RSC6, 26/36/48t		SRAM NX 30t
Bottom Bracket	Shimano UN-55, Square taper interface. 68 x 118mm		Shimano UN-55, 118mm		SRAM Powerspline
Front derailleur	Shimano Deore T611-3, Silver		Shimano Sora FD-3503		None
Rear derailleur	Shimano XT-T780-L SGS, Black		Shimano XT RD-T780		SRAM Nx
Cog or cogset	Shimano HG-50-10, 11–32t, 10-speed		Shimano CS-HG50-10, 11–36t, 10-speed		Sunrace 11-42t, 11-speed
Chain	KMC X10, Nickle plated		KMC X10		KMC X11-1
Components					
Headset	Cane Creek 40, 1-1/8” threadless. Black		Cane Creek 40		Cane Creek
Brakes	Tektro RL520		Avid BB7, G2 160mm rotors front & rear		SRAM Level
Brake levers	Tektro M730, silver		Tektro RL520		SRAM Level
Shifters	Microshift BS-M10 10-speed shifter, friction/index adjustable; Black		Microshift BS-M10, bar-end shifter		SRAM Nx
Stem	Kalloy AS-009, 26.0mm bar clamp. Aluminum. 4-bolt face. Silver		Kalloy AS-009, 26mm		H.L. 4-bolt, 31.8mm
Handlebar	PMT, 26.0mm. Silver		PMT		Answer Pro Taper
Saddle	WTB Volt		Velo VL-1353, CroMoly rails		WTB Volt Sport
Seatpost	Kalloy SP-368 non-offset [42-50cm]; Kalloy SP-248D offset [52-64cm], 27.2mm. 300mm. Silver		Kalloy SP-368 non-offset (42–50cm), Kalloy SP-248D offset (52–64cm)		H.L. 30.9mm
Extras	Kickstand Plate				
Wheels					
Front hub	Shimano LX T670. 36h, Silver		Shimano XT M756 Disc, 36h. 100mm, black w/QR		Salsa 110 x 15mm thru-axle, 32h
Rear hub	Shimano LX T670. 36h, Silver		Shimano XT M756 Disc, 36h. 135mm, black w/QR		Salsa 148 x 12mm thru-axle, 32h
Rims	(26”) Alex Adventurer 2 36h, black	(700c) Alex Adventurer 2	(26”) RimsAlex DH19	(700c) Alex DH19	Alex MD40
Tires	(26”) Continental Tour Ride, 26 x 1.75"	(700c) Continental Contact, 700c x 37mm	(26”) Continental Tour Ride, 26 x 1.75"	(700c) Continental Contact, 700c x 37mm	Surly Dirt Wizard 29 x 3”, 60tpi

BIKE SPECIFICATIONS

KARATE MONKEY 27.5+

KARATE MONKEY SS

BIG FAT DUMMY

Frameset			
Frame	Surly Karate Monkey, 4130 CroMoly Steel tubing. Main triangle double-buttet. TIG-welded	Surly Karate Monkey, 4130 CroMoly Steel tubing. Main triangle double-buttet. TIG-welded	Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-buttet. TIG-welded cargo specific engineered for stiffness and durability
Fork	Surly Karate Monkey, TIG-welded 4130 CroMoly, 483mm axle-to-crown x 47mm offset, 110mm hub spacing, tapered and buttet straight blade. 51mm I.S. disc mount	Surly Karate Monkey, TIG-welded 4130 CroMoly, 483mm axle-to-crown x 47mm offset, 110mm hub spacing, tapered and buttet straight blade. 51mm I.S. disc mount	Surly Wednesday, Tapered straight blade 4130 CroMoly. 468mm axle to crown, 47mm offset. 51mm I.S. front standard disc mount, 150mm x 15mm thru-axle dropouts (axle included), 100mm suspension fork compatible
Seatpost Clamp	Surly stainless, 33.1mm	Surly stainless, 33.1mm	Surly stainless, 33.1mm
Drivetrain			
Crankset	SRAM NX 30t	SRAM Nx 30t	Race Face Aeffect 22/36t
Bottom Bracket	SRAM Powerspline	SRAM Powerspline	Race Face
Front derailleur	None	None	SRAM GX 2x11 high direct mount
Rear derailleur	SRAM Nx	None	SRAM GX 2x11 long cage type 2.1
Cog or cogset	Sunrace 11-42t, 11-speed	Surly 17t cog w/Surly spacer kit	Sunrace 11-42t, 11-speed
Chain	KMC X11	KMC X11	KMC X11 anti rust
Components			
Headset	Cane Creek	Cane Creek	Cane Creek 40
Brakes	SRAM Level	Hayes Mx Comp	SRAM Level T
Brake levers	SRAM Level	SRAM FR5 w/Jagwire compression-less housing	SRAM Level T
Shifters	SRAM Nx	None	SRAM GX 2
Stem	H.L. 4-bolt, 31.8mm	H.L. 4-bolt, 31.8mm	H.L. 31.8mm clamp 4-bolt
Handlebar	Answer Pro Taper	Answer Pro Taper	Answer ProTaper
Saddle	WTB Volt Sport	WTB Volt Sport	WTB Volt
Seatpost	H.L. 30.9mm	H.L. 30.9mm	H.L. 30.9mm
Wheels			
Front hub	Salsa 110 x 15mm thru-axle, 32h	Salsa 110 x 15mm thru-axle, 32h	Salsa 150 x 15mm 32h
Rear hub	Salsa 148 x 12mm thru-axle, 32h	Salsa 148 x 12mm thru-axle, 32h	Salsa 197 x 12mm 32h
Rims	Alex MD40	Alex Draw 2.1	Surly My Other Brother Darryl
Tires	Surly Dirt Wizard 27 x 3", 60tpi	Maxxis Ardent 29 x 2.4", 60tpi	Surly Big Fat Larry 26 x 4.8" (Front), Nate26 x 3.8" (Rear)

BIG DUMMY

Frameset	
Frame	Surly Big Dummy, Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-buttet. TIG-welded cargo specific engineered for stiffness
Fork	Surly Big Dummy, TIG-welded 4130 CroMoly, tapered and buttet straight bladewith single fender eyelet on the dropout, 1-1/8" x 260mm threadless steerer, 51mm IS disc mount, removable cantilever pivots, line/housing guides
Seatpost Clamp	Surly Stainless, 30mm
Drivetrain	
Crankset	FC Firex C3.1
Bottom Bracket	Surly Enduro
Front derailleur	Shimano Deore, FD-T611-3
Rear derailleur	SRAM GX
Cog or cogset	Microshift CS-H100, 11-36t, 10-speed
Chain	KMC X10
Components	
Headset	Cane Creek 40
Brakes	Avid BB7, Centerline 180mm rotors front & rear
Brake levers	Avid FR-5
Shifters	X7 Trigger
Stem	H.L., 31.8mm
Handlebar	Premetec
Saddle	WTB Volt Sport
Seatpost	Kalloy SP-342
Wheels	
Front hub	Shimano Deore M525 Disc, 36h. 100mm, black w/QR
Rear hub	Shimano Deore M525 Disc, 36h. 135mm, black w/QR
Rims	Alex Adventurer
Tires	Kenda 26 x 2.3" Kniption, 60tpi



SURLY®

SURLY
BIKE CATALOG
2017 LATE VERSION

- SURLY販売店は、弊社ホームページで検索できます。
【ride2rock.jp】→【BRANDS】→【SURLYを選択】→【SHOP LIST】
- 掲載写真のカラーは、印刷の色調により実物と異なる場合があります。
- 掲載商品の仕様、価格、納期は、メーカーの都合、および、為替変動などにより、予告なく変更することがございます。
- 商品のセッティング、取り扱い方法に関しては、必ずお買い求めの販売店で指導を受けてください。
- 本カタログの無断転用、複写を禁じます。

ride2rock.jp
MOTOCROSS INTERNATIONAL

株式会社 モトクロスインターナショナル
〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷1-80
TEL: 052-773-0256 FAX: 052-775-4119 E-MAIL: pal@motocrossinternational.com

カタログ内に表記されている価格は、すべて税抜価格です。

2017年7月発行